


WixLi I'LUM

Module de gestion des illuminations



WixLi I'LUM permet le pilotage des illuminations festives à distance en utilisant un réseau de communication préalablement déployé (LoRa, ZigBee, LTE) sur les luminaires.

WixLi I'LUM simplifie la gestion des périodes d'illuminations, mesure l'énergie consommée et se pilote indépendamment de l'éclairage public.

Bénéfices



- ✓ Programmation indépendante de l'éclairage public
- ✓ Relais intégré 5 A pour la commutation ON/OFF
- ✓ Interface DALI et D4i




- ✓ Relevé des consommations




- ✓ Compatible avec les solutions de supervision (LoRa, ZigBee, LTE...)

Principe de fonctionnement

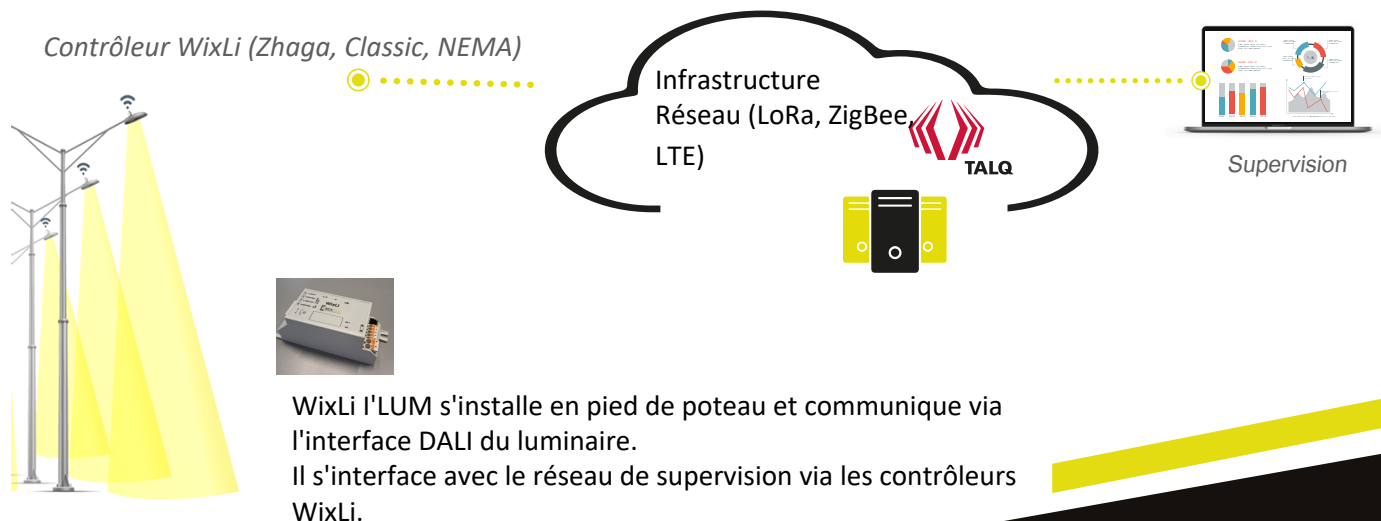

Le module WixLi l'LUM est composé d'un boîtier rail DIN standard (2 modules) qui s'installe en pied de poteau. Il est alimenté sur le réseau d'éclairage public et est équipé d'un relais de puissance 5A et d'un compteur d'énergie afin de relever les différentes mesures électriques (P, U, I, kWh). Il s'interface via DALI avec la gamme de contrôleurs WixLi.

Dimensions mécaniques

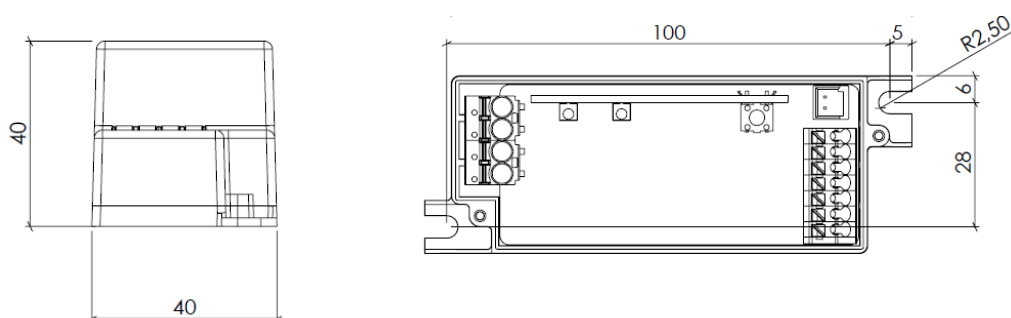

Caractéristiques électriques

Alimentation	110 ~ 240VAC / 50-60Hz	Relais interne	5A nominale
Contrôle	DALI et D4i	Mesures électriques par départ	P, U, I, kWh via l'interface DALI ou D4i
Programme	Jusqu'à 4 tranches horaires d'allumage par cycle de nuit	Étanchéité	IP20
Interfaces	AC IN, AC OUT, DALI	Dimensions	L100*H40* P40
Température de fonctionnement	-20°C ~ +75°C	Fixation	Rail DIN
Consommation	< 2W	Indication LED	Alimentation, DALI